

POLYCARBONAT HOHLKAMMERPLATTEN

innovative Entwicklungen für ihre Terrassenüberdachung

Polycarbonat gestreift 16



Der Grundkörper der Hohlkammerscheibe ist kristallklar und die Außenschalen sind mit schmalen oder breiten Schattierungs-
linien versehen (Vor-/Rückseite). Dies bietet sowohl eine effektive
Schattierung als auch einen einzigartigen Designeffekt.

Darüber hinaus sind beide Seiten durch eine coextrudierte hochwertige
UV-Schutzschicht geschützt. Höchste Schlag- und Hagelfestigkeit (gem.
unseren Garantiebestimmungen), einfachste Bearbeitung und Montage,
beidseitiger UV - Schutz, witterungsbeständig, kalt biegbar.


TECHNISCHE DATEN

Rohstoffe:	Polycarbonat (PC)
Material- / Wandstärke:	16,00 mm
Spezifische Dichte:	1,20 g/cm ²
Farben:	• klar / weiß gestreift • klar / anthrazit gestreift
Temperaturbeständigkeit:	- 40 bis + 120 °C
Länge:	2.000 - 6.000 mm
Breite:	980 mm
Gewicht:	2,60 kg/m ²
U-Wert:	2,10 W/m ²
Lichtdurchlässigkeit:	k.A.
Brandverhalten:	Bs1,d0 (nach EN 13501)
Hohlkammerbreite:	~ 16,00 mm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient:	0,065 mm/m °C
Minimal zulässiger Kaltbiegeradius:	2.800 mm, Die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, nicht quer (Knickgefahr!)
Schalldämmmaß:	21,00 dB
Wärmedehnung:	3,00 mm/m
Dachneigung:	mind. 7°
UV-Schutz:	Beidseitig

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen			VPE	Notiz
				Stärke	Breite	Länge		
<p>gestreift 16 Polycarbonat Hohlkammerplatten longlife</p> <ul style="list-style-type: none"> - trendige Streifenoptik - hohe Bruchfestigkeit - hitzereduzierend - temperaturbeständig - langjährige Lichtdurchlässigkeit 		2812403	klar/weiß	16 mm	980 mm	2000 mm	1 Platte	
		2812409				3000 mm		
		2812415				4000 mm		
		2812421				5000 mm		
		2812424				6000 mm		
		2812427				7000 mm		
		2812405				klar/anthrazit		
		2812411	3000 mm					
		2812417	4000 mm					
		2812423	5000 mm					
		2812426	6000 mm					
		2812429	7000 mm					

POLYCARBONAT HOHLKAMMERPLATTEN

innovative Entwicklungen für ihre Terrassenüberdachung

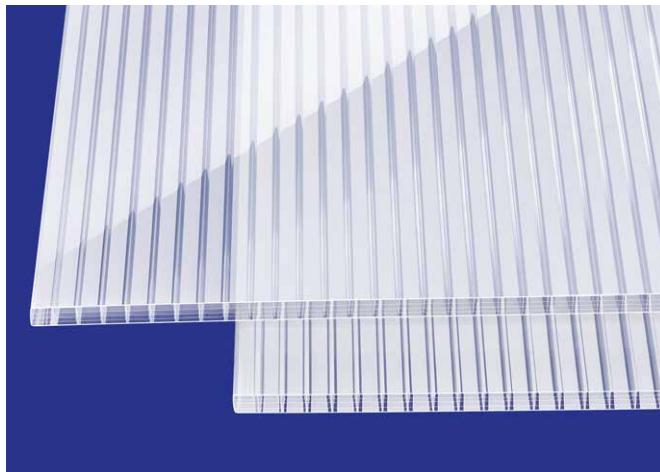

Unterschiedliche Streifenbreiten je Seite



EIGENSCHAFTEN

- Polycarbonat klar mit coextrudierten Streifen in Weiß oder Anthrazit
- Unterschiedliche Streifenbreiten an beiden Außenseiten
- Einzigartiger 3D-Designeffekt
- Unterschiedliche Optik je nach Einbaurichtung
- Beidseitig UV geschützt
- Effektive Schattierung
- 16 mm Plattenstärke
- 980 mm Breite
- 2000 – 7000 mm Länge




EINSATZGEBIETE

- Lichtdurchlässige Bedachungen
- Sicht- und Windschutz
- Beschattungen
- Dekorative Trennwände (innen und außen)



interessanter Sicht- / Lichteffect

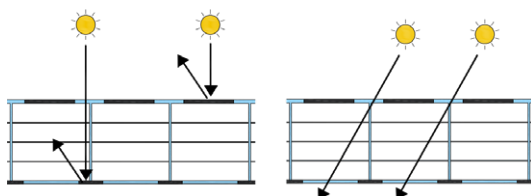

moderne attraktive Optik